


Características principales

- Pantalla de mayor tamaño con menor coste por pulgada
- Coincidencia del ratio de proyección y zoom de 1.3x para una actualización de equipo sin complicaciones
- Vida útil de la lámpara de 20.000 horas
- Control LAN integral para una gestión eficiente
- Ajuste Keystone H/V que permite la proyección lateral



Descripción del producto

El ViewSonic PG707X es un proyector de negocios / educación con valor WXGA de 4.000 lúmenes ANSI. Con una relación de alcance que coincide con las condiciones de instalación convencionales y un zoom óptico de 1.3x, sirve como una opción de actualización sin problemas para que los usuarios obtengan fácilmente imágenes brillantes y grandes con bajo costo por pulgada en salas de reuniones / capacitación de pequeñas a medianas . A eso se suma la vida útil de la lámpara de 20.000 horas de eficiencia energética y la compatibilidad integral con el control de LAN, lo que lo hace aún más favorable para una administración rentable y eficiente..

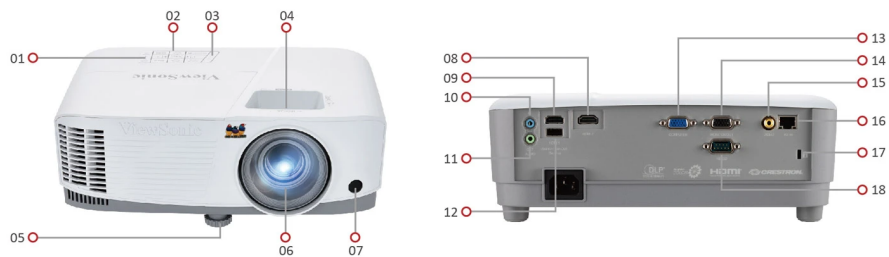

1. Indicador LED
2. Keypad
3. Botón encendido
4. Anillo Zoom/Enfoque
5. Pie de ajuste
6. Lente
7. IR Frontal

8. HDMI 2
9. HDMI 1
10. Entrada Audio
11. Salida Audio
12. USB Tipo A(5V/1.5A)
13. Entrada PC
14. Salida Monitor

15. Video
16. RJ45
17. Cerradura Kensington
18. RS232

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.55" XGA
Resolución nativa:	1024x768
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	4000 (ANSI Lumens)
Relación de contraste con modo SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	6000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	20000
Vatios de la lámpara:	203W
Lente:	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Compensación de proyección:	115%+/-5%
Ratio de proyección:	1.51-1.97
Zoom óptico:	1.3x
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.9m-12m, (100"@3.1m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Ruido audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de vídeo:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

Entrada PC (compartido por componente):	1
Compuesto:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1

SALIDAS

Salida monitor:	1
Salida Audio (3.5 mm):	1
Altavoz:	10W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 280W, Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Peso neto:	2.35kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	294x218x110mm
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Cable VGA:	1
Mando a distancia:	1 , (w/ laser pointer)
QSG:	1